


PowerRec SS 簡易操作マニュアル ~6番講義室~

6番講義室の機器は全て、パソコン収納棚上段に設置してあります。

1. 機器接続の確認

①のいずれかに横にあるLANケーブルを接続します。LANを接続することで講義室後方のカメラが起動します。
HUBはパソコン収納棚上段に設置してあります。

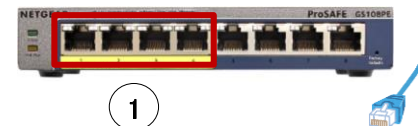

2. 機器の電源ON(点灯)/OFF(消灯)

②の本体電源をONにします。電源が入っていると、ボタン下のLEDランプが点灯します。
使い終わった後は電源をOFF(消灯)にしてください。

3. 録画したい映像(プロジェクター)の選択

③の切替ボタンを押すことで、録画したいプロジェクターを選択できます。
(切替器はPowerRecSSの上に設置しています)

INPUT1・・・左のプロジェクター INPUT2・・・正面のプロジェクター

4. 録画したいレイアウトの選択

④の中から録画したいレイアウトを選択します。
INPUTにケーブルが差されていない場合は画面が黒く表示されます。

INPUT1・・・③で選択した映像 INPUT2・・・入力が無いため黒く表示 INPUT3・・・講義室後方のカメラ



4. 録画時の音量の選択

⑤のボタンで録画時の音量を選択します。
変更時は画面右下に変更後のレベルが表示されます。

5. 録画の開始(点灯)/停止(消灯)

⑥のボタンで録画の開始します。録画中はボタン下のLEDランプが点灯します。
録画が停止されると、LEDランプは消灯します。
録画している映像は教卓に取り付けられている確認用モニターに表示されます。
録画を終了する場合は必ず停止(消灯)を押してください。



6. 録画した映像の保存


パソコンに録画した映像を保存することができます。
録画中は接続することはできません。

3

PowerRec SS 操作ガイド

Powerボタン

PowerRec SSの電源オン・オフを行います。
電源オン時はLEDが緑色に点灯します。



電源オフ時 電源オン時

モニタ出力切替えボタン


HDモニタまたはビデオモニタに表示する映像を選択します。
ALLを選択すると全入力映像と録画映像を1画面に合成して表示します。録画映像には影響しません。



合成映像

メニュー・プレイリストボタン

MENUボタンを押すとメニューが表示され、録画時の解像度やフレームレート等の設定ができます。
PLAYLISTボタンを押すと録画済みの映像が一覧表示され、選択した映像を再生することができます。
MOVEの▲▼◀▶キーで項目の選択をします。

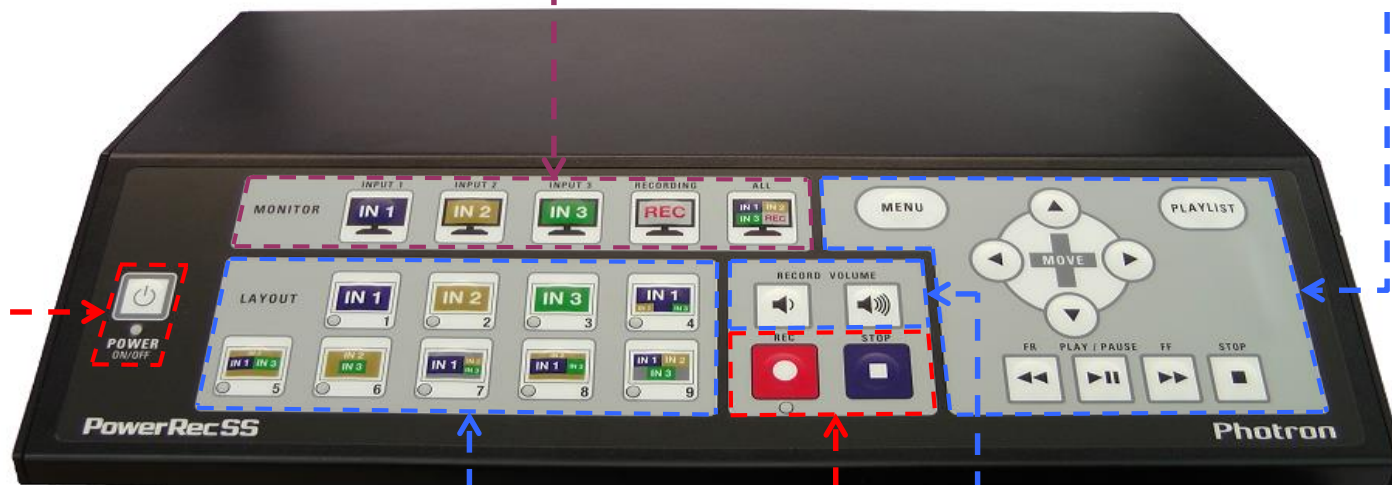


レイアウト切替えボタン

録画映像の合成レイアウトを選択します。
録画中に合成レイアウトを切り替えることができます。



録画ボタン

録画開始と終了、録画時の音量調整を行います。
RECボタンを押すと録画を開始します。
録画中はLEDが赤色に点灯します。
STOPボタンを押すと録画を終了します。



録画終了 録画中

入力音声レベルボタン

録音時の入力音声レベルを変更します。
レベル変更時にモニタ出力画面の左下に
変更後のレベルが表示されます。



画面左下に入力音声レベルが表示される