

7番講義室のAVラックには鍵がかかっています。  
鍵が閉まっている場合は鍵を開けてからご利用ください。

### ①主電源のON(点灯)/OFF(消灯)

電源ON/OFFを行います。これに連動し、ラック内の各機器にも電源が入ります。  
講義が終わった後はOFF(消灯)していることを確認してください。

### ②電動スクリーンの昇/止/降

電動スクリーンの制御を行います。  
「降」を押せば、プロジェクターを映すのに最適な高さに降りてきます。特に調整の必要はありません。  
③のプロジェクターの電源ON/OFFと連動し昇降することもできます。  
もちろん、こちらのボタンでもう制御することができます。

### ③プロジェクターの電源のON(点灯)/OFF(消灯)

電源ON/OFFを行います。必要時にON、不要時にOFFにすることもできます。  
起動には少し時間がかかります。  
主電源を切る前に必ずOFF(消灯)していることを確認してください。

起動前(消灯)    起動中/終了中(点滅)    起動後(点灯)    でランプが変化します。

### ④プロジェクターの入力切替


プロジェクターに映す映像を選択します。  
選択中はボタンが(点灯)します。

外部HDMI、外部RGB、外部AVは教師卓の横にある接続用ケーブルを御利用下さい。

### ⑤各機器の音量調整

各機器の音量調整を行います。

AV                    …プロジェクターに映っている映像の音量調整  
マイク                …ハンドマイク、ピンマイクの音量調整

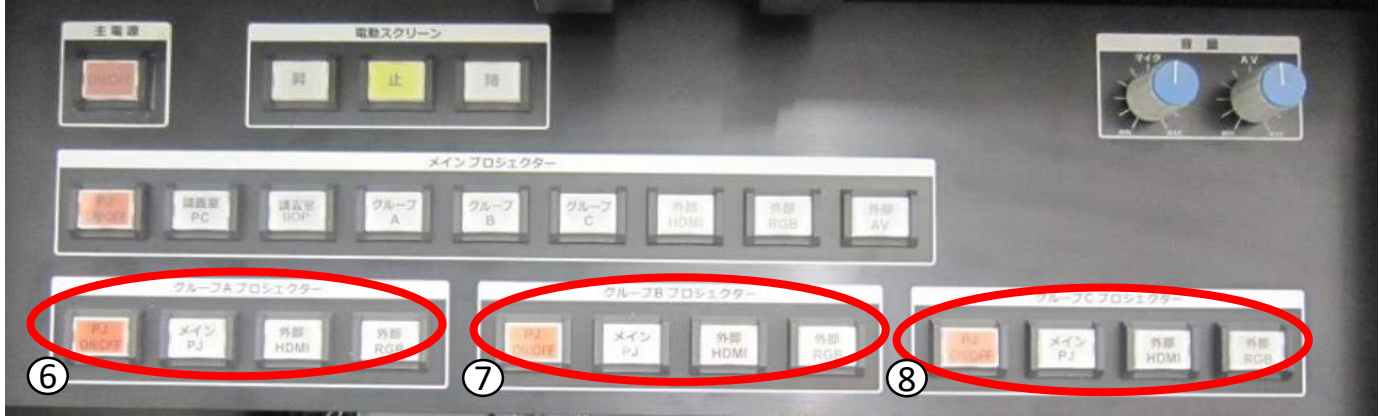

## ⑥、⑦、⑧のグループプロジェクターの制御について

7番教室ではA,B,Cの各グループの制御をAVラック側でも行う事ができます。  
ここではグループAについて説明しますが、A、B、C全て操作方法は同じです。

### ・グループプロジェクターの電源のON(点灯)/OFF(消灯) ~グループAの場合~


グループAの「P.J. ON/OFF」を押すことで、  
グループAの電源のON/OFFができます。  
起動には少し時間がかかります。



起動前(消灯)    起動中/終了中(点滅)    起動後(点灯)    でランプが変化します。


### ・メインプロジェクターにグループの映像を表示させる ~グループAの場合~

メインプロジェクターの入力切替ボタン「グループA」を押す



グループAの「外部HDMI」「外部RGB」が点滅  
表示させたい方を押す

2つのボタンが点滅




選択したグループAの映像がメインプロジェクターに表示されます。

選択した方が点灯




### ・グループプロジェクターにメインプロジェクターの映像を表示させる ~グループAの場合~

メインプロジェクターの入力切替ボタンの中から  
表示させたいものを押す



グループAの「メイン P.J.」を押す



選択したメインプロジェクターの映像が  
グループAのプロジェクターに表示されます。

A,B,Cのグループ全て操作方法は同じです。